


リボン混合機

容器回転式の混合機に比べ、設置スペースが小さくて済み、大容量機の製作が容易です。
外部に回転体がないため、安全です。
液体を添加・混合する場合にも有効です。

特長

- 容器が固定しているため、ラインへのレイアウトが容易
- 処理能力が高く、大型化が容易
- 容器にジャケットを取り付けることにより、冷却加熱も可能
- 液添加しながらの混合が加工
- 他の混合機より比較的安価

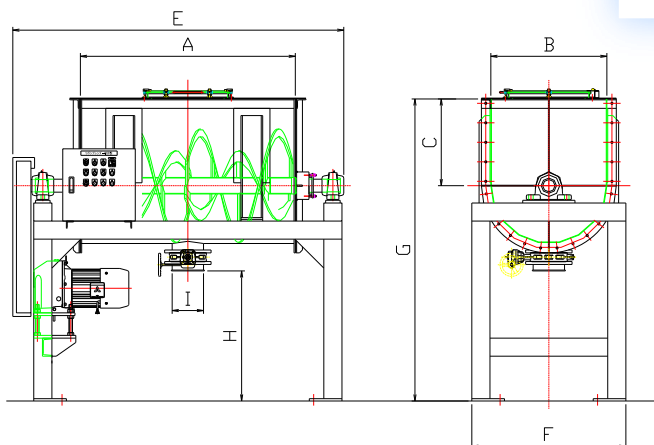

弊社では

- 仕込容量に合わせてどのような容量でも対応致します
- 排出弁はフラップ弁・スライドゲート等ご用命に応じて対応致します
- まずはご相談下さい、架台も含め設置条件に最も適した仕様にて、貴社に合った**貴社だけの1品**を制作致します！

型 式	仕込容量 (L)	全容量 (L)	容 器			装置全体			排出口 高さ H	排出口 径 J	羽根 回転数 (r.p.m)	出 力 (kw)
			長さ A	幅 B	高さ C	長さ E	幅 F	高さ G				
RM- 70	70	100	700	350	270	1450	650	1050	500	90	60	0.75
RM- 100	100	140	780	400	300	1530	700	1100	500	120	52	2.2
RM- 200	200	290	1000	500	380	1750	700	1280	500	120	42	2.2
RM- 500	500	720	1400	680	500	2200	1000	1550	500	150	36	5.5
RM- 800	800	1100	1600	800	550	2400	1100	1800	700	200	28	5.5
RM-1000	1000	1500	1850	860	630	2700	1200	1900	700	250	25	7.5
RM-1500	1500	2140	2100	950	700	3300	1450	2175	700	250	22	11.0
RM-2000	2000	2900	2300	1100	750	3450	2300	2650	1000	300	20	15.0
RM-2500	2500	3500	2400	1150	800	3550	2400	2725	1000	300	18	15.0
RM-3000	3000	4300	2500	1250	900	3680	2550	2875	1000	300	17	15.0
RM-3500	3500	5000	2600	1300	950	3780	2600	2950	1000	300	16	22.0
RM-4000	4000	5800	2700	1400	1000	3880	2700	3050	1000	350	15	22.0
RM-5000	5000	7000	3000	1500	1050	4500	2850	3200	1000	350	14	30.0
RM-6000	6000	8570	3100	1600	1100	4600	2950	3300	1000	350	13	30.0

シグマ工業株式会社

<http://www.sigma-industry.co.jp>